

HERBHY QB23

Excellente performance
dans un format réduit



 **HYMACH** SRL



HERBHY QB23 est le très petit de HYMACH. Il installe un moteur essence Briggs & Stratton de 23 CH et se caractérise par un comportement brillant, une facilité d'utilisation, un entretien réduit et une facilité de transport.



HERBHY
QB23



Char

Char à chenilles 8 rouleaux
Largeur du wagon de 1000 mm
Système de graissage pour la tension des chenilles
Chenilles en caoutchouc

Armature

Système d'attelage à 4 points pour le soulèvement de la machine
Sistema de crocheteja para levantar la máquina de la barra antivuelco
Arceau de sécurité avec phares à LED haute visibilité
Clignotant LED
Revêtement du châssis pour la protection du moteur et des systèmes
Système d'attelage frontal rapide pour le changement d'équipements.



Moteur thermique

Moteur à essence aspiré 2 cylindres Briggs & Stratton
Puissance 12 Kw - 23 CV
Déplacement 627 cc
Couple maximal 44 Nm à 3000 tr / min
Tension de fonctionnement 12 Vdc
Inclinaison maximale en continue de 55°, en discontinu 40 °
Système de nettoyage des radiateurs de refroidissement électrique
Réservoir carburant de 17 litres

Système hydraulique

Moteurs orbitaux pour l'avancement du robot
Système de verrouillage de chenille
Moteur à pistons en circuit fermé sur tête accessoire
Pompes à pistons à cylindrée variable en circuit fermé
Pompe à engrenages pour services
Distributeur électrohydraulique pour services
Distributeur électrohydraulique pour fonction tête accessoire
Échangeur de température avec ventilateur réversible
Réservoir de carburant huile hydraulique capacité 22 litres



Commandes

Radiocommande avec affichage graphique
Rapidité avant/ arrière 0-7 km/h
Potentiomètre de contrôle de rapidité d'avancement variable de 0 à 100%
Potentiomètre pour la correction de la direction d'avancée (offset) pendant le travail en pente
Connexion filaire de la radiocommande en cas d'urgence
Inversion des commandes de guidage.

Alarme sonore et visuelle pour :

Dépassement de pente
Surchauffage du système
Pression huile moteur
Niveau d'huile hydraulique bas

Poids


(version de base sans équipement) 520 kg

Accessories

Système R-Eye (en option) pour la vision à distance de la zone de maintenance.
Couleur personnalisée



Dimensions

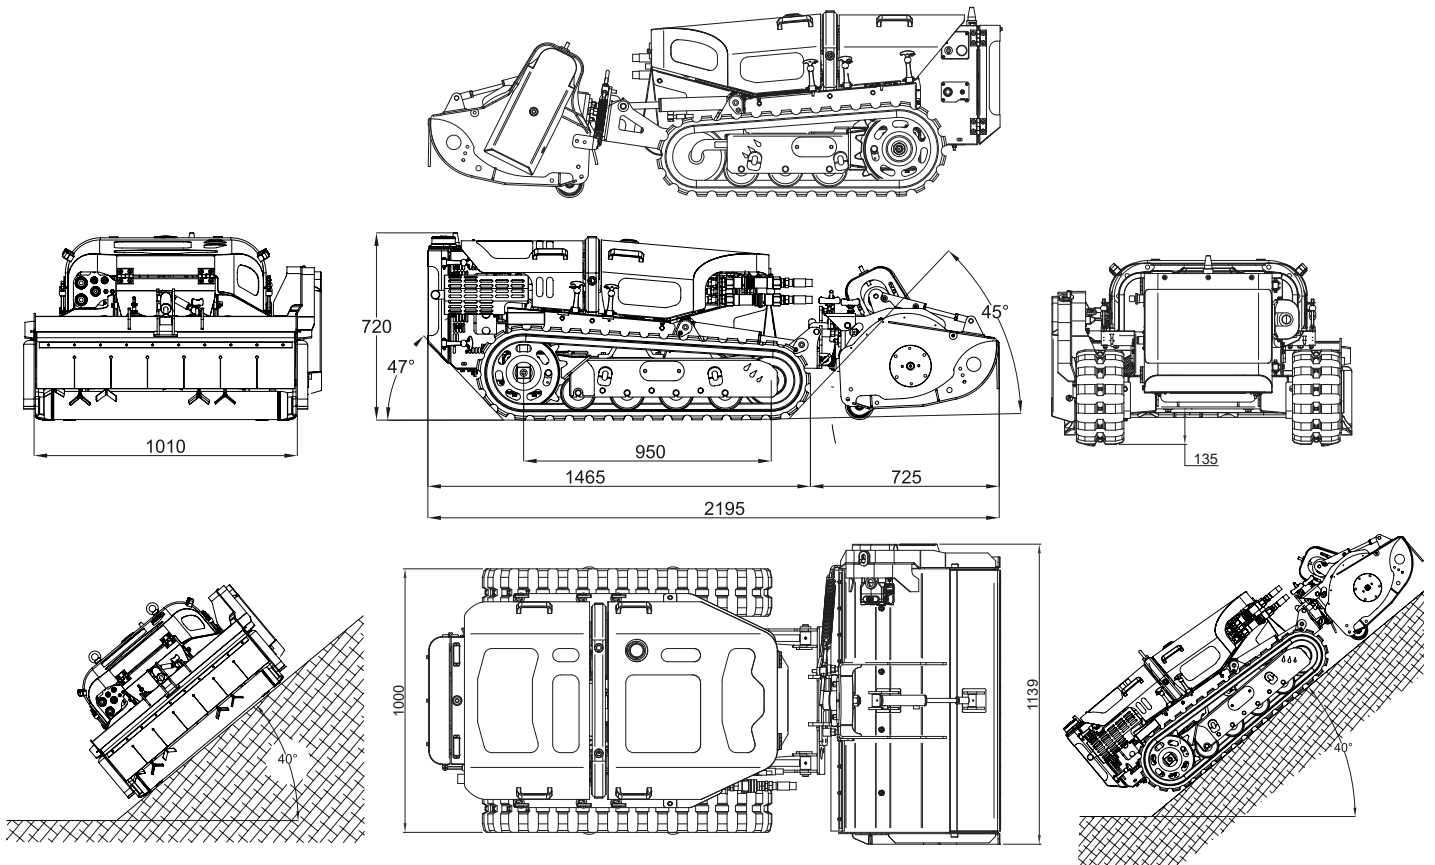

Tête de coupe TSUL 100

Largeur de travail 1000 mm
Transmission de mouvement avec courroie striée
Régulation en hauteur du rouleau d'appui et des traineaux

Rotor de coupe interchangeable avec tous les modèles Hymach disponibles
Système flottant à suivre le profil du sol

Des outils pour différents usages peuvent être appliqués après vérification de la compatibilité avec HERBHY 30.

HERBHY est une véritable unité polyvalente. De nombreux outils sont déjà disponibles, d'autres sont en cours de conception, tous visant à faciliter le travail dans le secteur des services tels que l'aménagement paysager et le déneigement, ainsi que dans l'entretien forestier, l'agriculture, la viticulture, l'oléiculture, l'élevage, la protection civile et environnementale.

HYMACH S.R.L.
Viale del Commercio, 73
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242
Fax 0425 746251
infocom@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.:
tel. 0425 746075
sales@hymach.it

Uff. export/export dep.:
tel. 0425 747839
export@hymach.it



www.hymach.it



Dans le but de toujours améliorer nos produits, les caractéristiques et les informations peuvent être soumis à des variations.