

# HERB-HY QB23

Grandi prestazioni  
in formato ridotto.



 **HYMACH** SRL



**HERBHY QB23 è il piccolissimo di HYMACH.  
Installa un motore a benzina Briggs & Stratton da 23 CV  
ed è caratterizzato da un comportamento brillante,  
semplicità d'uso, ridotta manutenzione e facilità di trasporto.**



**HERBHY**  
**QB23**



### **Carro**

Carro cingolato a 8 rulli  
Carreggiata del carro di 1000 mm  
Tensionamento dei cingoli a grasso  
Cingoli in gomma

### **Telaio**

Sistema di aggancio a 4 punti per il sollevamento della macchina  
Sistema di aggancio per il sollevamento della macchina dal roll-bar  
Roll-bar integrato con fari a led alta visibilità  
Lampeggiante led  
Rivestimento sottoscocca a protezione del motore e degli impianti  
Sistema di aggancio rapido frontale per cambio attrezzi.



### **Motore termico**

Motore a benzina aspirato Briggs & Stratton 2 cilindri  
Potenza 12 Kw - 23 CV  
Cilindrata 627 cc  
Coppia massima 44 Nm @ 3000 rpm  
Tensione funzionamento 12 Vcc  
Inclinazione massima in continuo 35°, in discontinuo 40°  
Sistema elettrico pulizia radiatori di raffreddamento  
Serbatoio carburante 17 litri

### **Impianto idraulico**

Motori orbitali per l'avanzamento  
Sistema di bloccaggio cingolo  
Motore a pistoni a circuito chiuso su testata utensile  
Pompe a pistoni a cilindrata variabile circuito chiuso  
Pompa ad ingranaggi per servizi  
Distributore elettroidraulico per servizi  
Distributore elettroidraulico per funzione testata utensile  
Scambiatore di calore con ventola reversibile  
Serbatoio olio idraulico capacità 22 litri



### **Comandi**

Radiocomando  
Velocità avanti indietro 0-6 km-h  
Potenziometro di controllo velocità di avanzamento variabile da 0 a 100%  
Potenziometro per la correzione della direzione avanzamento (offset) durante il lavoro in pendenza  
Collegamento del radiocomando tramite filo nel caso di emergenza  
Inversione comandi guida

### **Sistema di allarme sonoro e visivo per:**

Superamento pendenza  
Surriscaldamento impianto  
Pressione olio motore  
Livello olio idraulico basso

### **Peso**


(versione base senza attrezzatura) 520 kg

### **Accessori**

Sistema R-Eye (opzionale) per il monitoraggio a distanza dell'area in manutenzione.  
Colore personalizzato



## Dimensioni

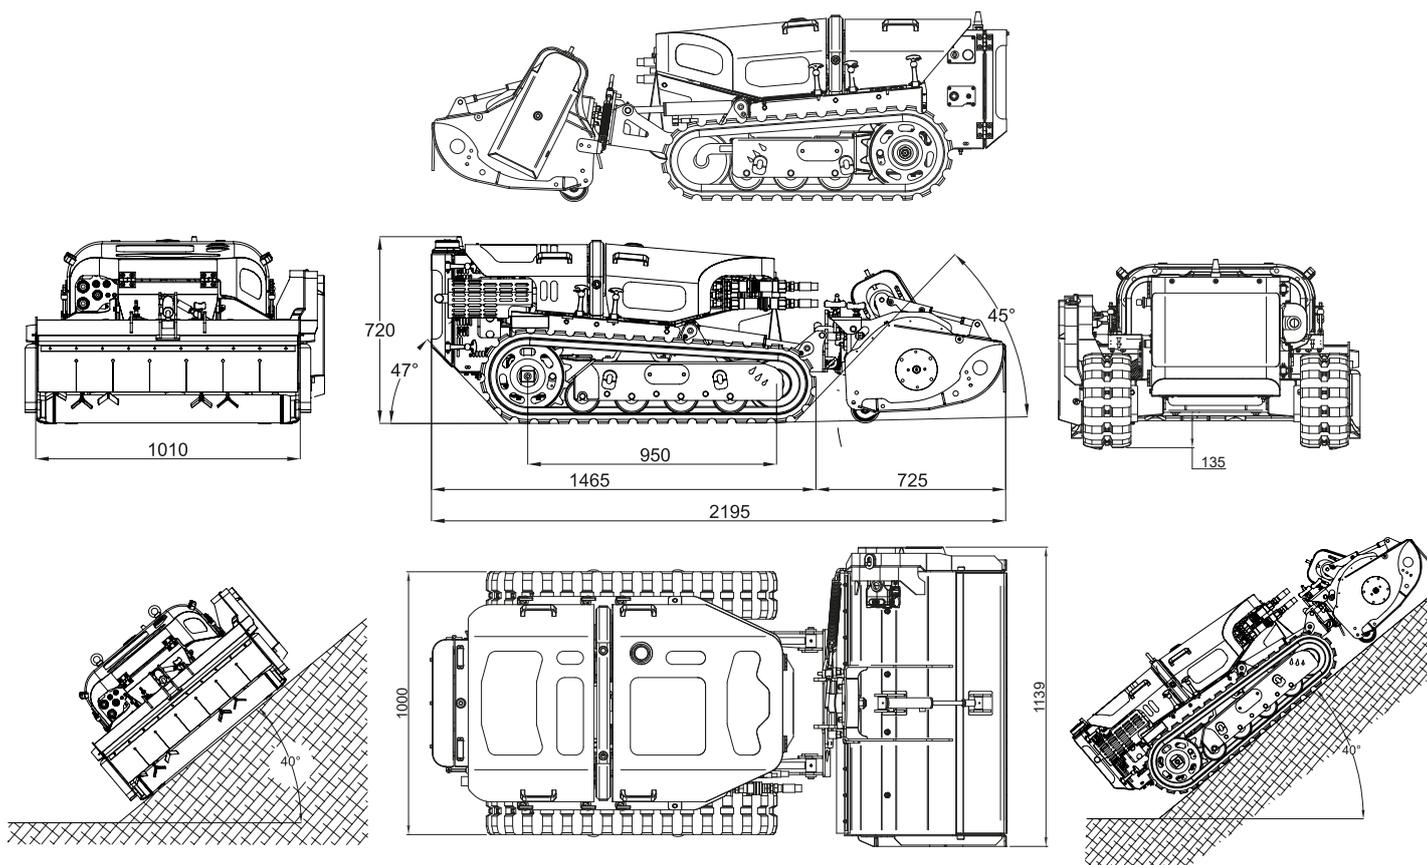

### Testata trinciatrice TSUL 100

Larghezza di lavoro 1000 mm

Trasmissione del moto tramite cinghia multigola

Regolazione in altezza del rullo di appoggio e delle slitte laterali

Rotore di taglio intercambiabile con tutti i modelli disponibili Hymach

Sistema flottante per seguire il profilo del suolo

**Attrezzi per usi diversi possono essere applicati previa verifica compatibilità con HERBHY 30.**

HERBHY è di fatto un portattrezzi multiuso. Tanti attrezzi sono già disponibili e altri sono allo studio tutti volti ad agevolare lavori oltre che nei settori dei servizi, come la manutenzione del verde e gli interventi invernali, anche in quelli relativi alla gestione dei boschi e delle foreste, nei settori primari come l'agricoltura, la viticoltura, olivicoltura e l'allevamento e in quelli di protezione civile e dell'ambiente.

HYMACH S.R.L.  
Viale del Commercio, 73  
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242  
Fax 0425 746251  
infocom@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.:  
tel. 0425 746075  
sales@hymach.it

Uff. export/export dep.:  
tel. 0425 747839  
export@hymach.it



[www.hymach.it](http://www.hymach.it)



Nell'ottica di miglioramento continuo dei prodotti, caratteristiche e dati possono essere oggetto di variazione.