


HERBHY 30

Maximale leistung
Mindestgrösse



 **HYMACH** SRL

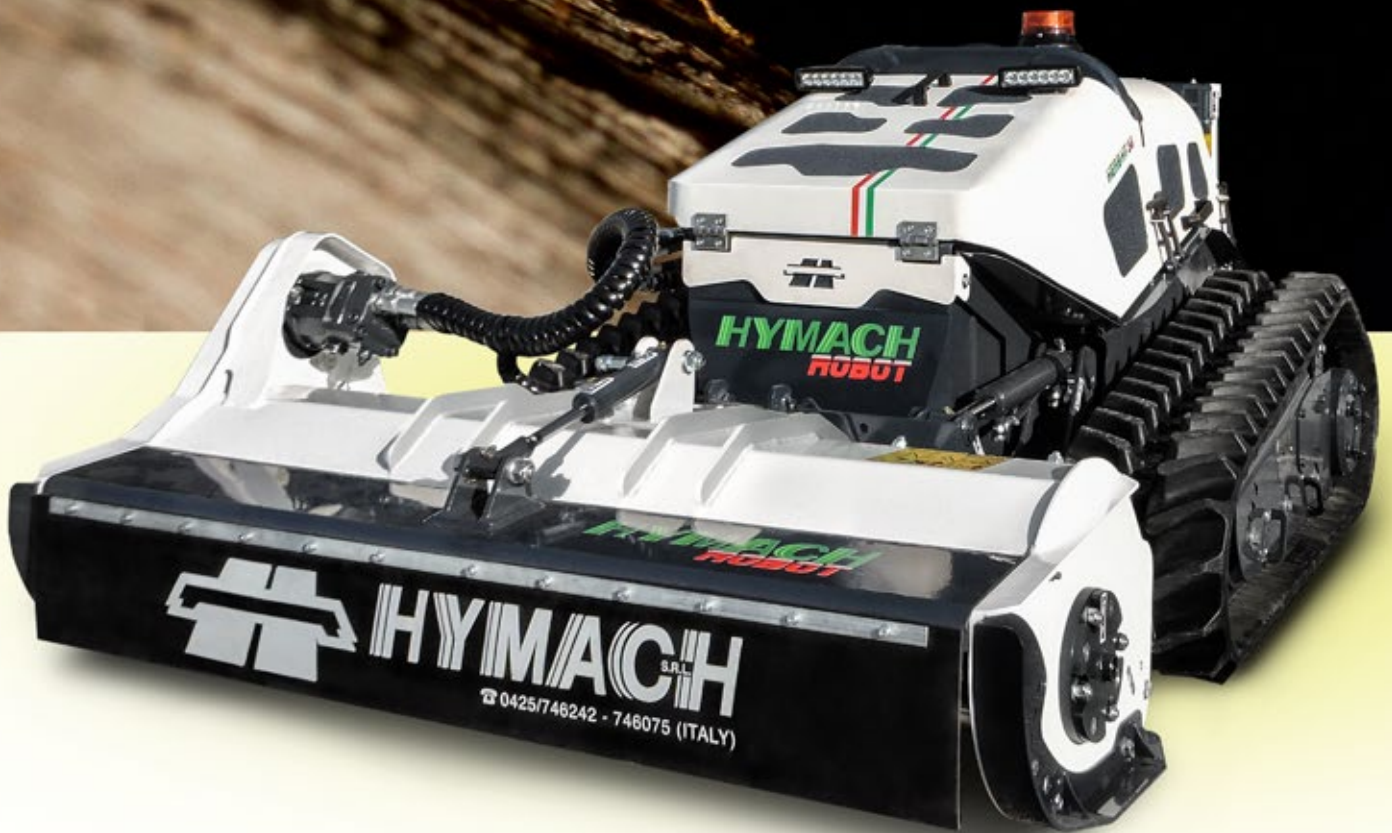

LEISTUNG

HERBHY 30 ist ein kompakte, ferngesteuerte Mehrzweck-Geräteträger für sicheres Arbeiten, auch bei Gefällen von 55°. Es garantiert hervorragende Leistung und Langlebigkeit.

✓ Robust, kompakt und wendig auch bei Neigungen von 55°



HERBHY 30



Unterwagen

Unterwagen über 8 Laufrollen
 Unterwagen Spurweite 1320 mm
 Erweiterbare Spurweite bis zu 1620 mm
 Automatische Hydraulische Spannung der Raupenketten

Raupenketten

Raupenketten passend zu verschiedenen Arbeitsbedingungen
 CGBB - aus Gummi, niedriger Auflage
 CGBA - aus Gummi mit hoher Griffigkeit(AS-Profil)
 CGBI - aus Gummi mit Stahleinlagen auf der Lauffläche und der Möglichkeit Nocken für extreme Neigungen hinzuzufügen

Fahrgestell

2-Punkt-Befestigungssystem zum Anheben der Maschine
 Überrollbügel mit LED-Scheinwerfer für hohe Sichtbarkeit
 LED-Warnleuchte
 Unterwagenschutz schützt den Motor und die Komponenten
 Vorderes Schnellkupplungssystem für den Werkzeugwechsel

Dieselmotor

3-Zylinder-Dieselmotor
 Leistung Kw 18,9 - 25,7 PS
 Hubraum 1331 ccm
 Maximales Drehmoment 83 Nm bei 1600 U / min
 Betriebsspannung 12 VDC
 Maximales Gefälle im Dauerbetrieb 55°
 Reinigungssystem für den Kühler durch hydarulischen
 Wendelüfter
 Kraftstofftank 20 Liter

Hydrauliksystem

Radialkolbenmotoren mit geschlossenem Kreislauf für den Kettenantrieb
 Hydraulisch entsperbare Motoren des Kettenantrieb
 Radialkolbenmotor mit geschlossenem Kreislauf für den Werkzeugkopf
 Pumpen mit einstellbarem Kolbenhub und geschlossenem Kreislauf
 Zahnradpumpe für restliche hydraulische Anwendungen
 Elektro-hydraulisches Schaltventil für Zusatzanwendungen
 Elektro-hydraulisches Schaltventil für den Betrieb des Werkzeugkopfes
 Wärmetauscher mit Wendelüfter
 Hydrauliköl Tank 25 Liter

Steuerungen

Fernbedienung mit Grafikdisplay
 Geschwindigkeit vorwärts rückwärts 0-7 km/h
 Potentiometer zur Geschwindigkeitskontrolle mit variablem Vorschub von 0 bis 100%
 Potentiometer für die Korrektur der Vorschubrichtung (Offset) während der Arbeit am Hang
 Geschwindigkeitskontrolle der Raupenketten auf dem Display
 Funkverbindung im Notfall über Kabel
 Rückfahrbefehle

Akustischer und optischer Alarm für:






Überschreitung der Neigung
 Überhitzung der Hydraulikanlage
 Überhitzung des Dieselmotor
 Motoröldruck-Warnstufe
 Funkkommunikationüberwindung
 Niedriger Hydraulikölstand

Gewicht

(Basisversion ohne Ausrüstung) 880 kg

Zubehör

R-Eye System (in Option) zur Fernüberwachung des Arbeitsbereich.
 Winde
 Kundenspezifische Farbe

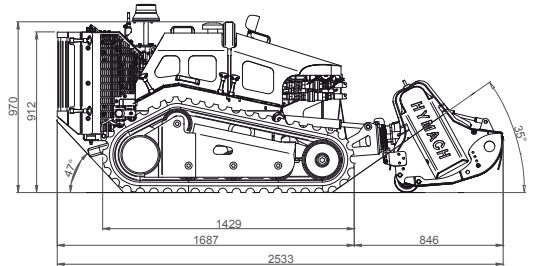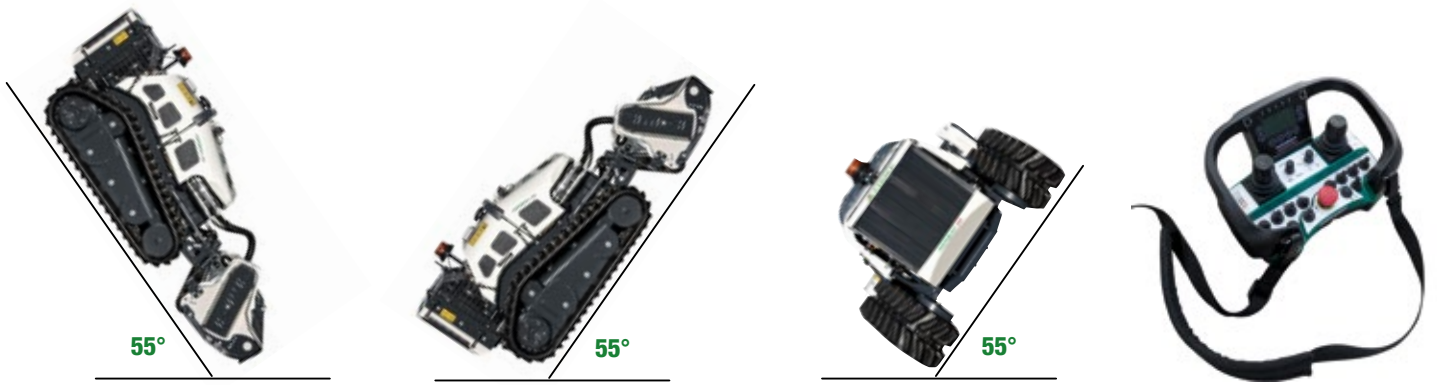

Schlegelkopf TSUL 130

Arbeitsbreite 1250 mm
Antrieb durch Riemenkraftband
Höheneinstellung der Abstützrolle und der seitlichen Kufen

Austauschbarer Schlegelrotor mit allen verfügbaren Hymach Messermodellen
Schwimmendes System, um dem Bodenprofil zu folgen

Nach Überprüfung der Kompatibilität mit dem HERBHY 30 können Werkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke angebracht werden.

HERBHY ist ein Mehrzweck-Geräteträger. Viele Werkzeuge sind bereits verfügbar und andere befinden sich noch in der Entwicklungsphase, aber alle dienen der Arbeiterleichterung sowohl im Dienstleistungssektor, bei der Pflege von Grünanlagen und dem Winterdienst, als auch bei der Forstwirtschaft sowie in den primären Sektoren wie der Landwirtschaft, dem Wein- und Olivenanbau und der Viehzucht sowie dem Zivil- und Umweltschutz.

HYMACH S.R.L.
Viale del Commercio, 73
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242
Fax 0425 746251
infocom@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.:
tel. 0425 746075
sales@hymach.it

Uff. export/export dep.:
tel. 0425 747839
export@hymach.it



www.hymach.it



Angesichts der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Angaben und Daten geändert werden.