

HERBHY 30

Performance maximale
Taille minimum





FIABILITÉ ET SECURITÉ

HERBHY 30 est un porte-outil compact radio-commandé pour travailler en toute sécurité, même sur des pentes de 55°, garantissant des performances et une durabilité optimales dans le temps.

✓ Robuste, compact et agile même sur des pentes de 55° 



HERBHY 30



Char

Char à chenilles 8 rouleaux

Largeur du wagon de 1320 mm

Chaussée extensible à 1620 mm

Mise en tension hydraulique automatique des chenilles

Chenilles

Chenilles disponibles dans différentes versions adaptés aux diverses situations de travail

CGBB – en caoutchouc fin

CGBA – en caoutchouc forte adhérence

CGBI – en caoutchouc avec patins en acier et prédisposition pour l'ajout des crampons en acier

Armature

Système d'attelage à 2 points pour le soulèvement de la machine

Arceau de sécurité avec phares à LED haute visibilité

Clignotant LED

Revêtement du châssis pour la protection du moteur et des systèmes

Système d'attelage frontal rapide pour le changement d'équipements.

Moteur thermique

Moteur industriel diesel 3 cylindres

Puissance Kw 18,9 - 25.7 CV

Déplacement 1331 cc

Couple maximal 83 Nm à 1600 tr / min

Tension de fonctionnement 12 Vdc

Inclinaison maximale en continue de 55°

Système de nettoyage des radiateurs de refroidissement

Réservoir carburant de 20 litres

Système hydraulique

Moteurs à pistons radiaux en circuit fermé pour l'avancement du robot

Système de verrouillage des chenilles sur moteurs

Moteur à pistons en circuit fermé sur tête accessoire

Pompes à pistons à cylindrée variable en circuit fermé

Pompe à engrenages pour services

Distributeur électrohydraulique pour services

Distributeur électrohydraulique pour fonction tête accessoire

Échangeur de température avec ventilateur réversible

Réservoir de carburant huile hydraulique capacité 25 litres

Commandes

Radiocommande avec affichage graphique

Rapidité avant/ arrière 0-6km/h

Potentiomètre de contrôle de rapidité d'avancement variable de 0 à 100%

Potentiomètre pour la correction de la direction d'avancée (offset) pendant le travail en pente

Contrôle rapidité des chenilles sur l'affichage

Connexion filaire de la radiocommande en cas d'urgence

Inversion des commandes de guidage.

Alarme sonore et visuelle pour :

Dépassement de pente

Surchauffage du système

Surchauffage du moteur diesel

Pression huile moteur

Dépassement rayon de communication de la radiocommande

Niveau d'huile hydraulique bas

Poids




(version de base sans équipement) 880 kg

Accessories

Système R-Eye (en option) pour la vision à distance de la zone de maintenance.

Treuil

Couleur personnalisée

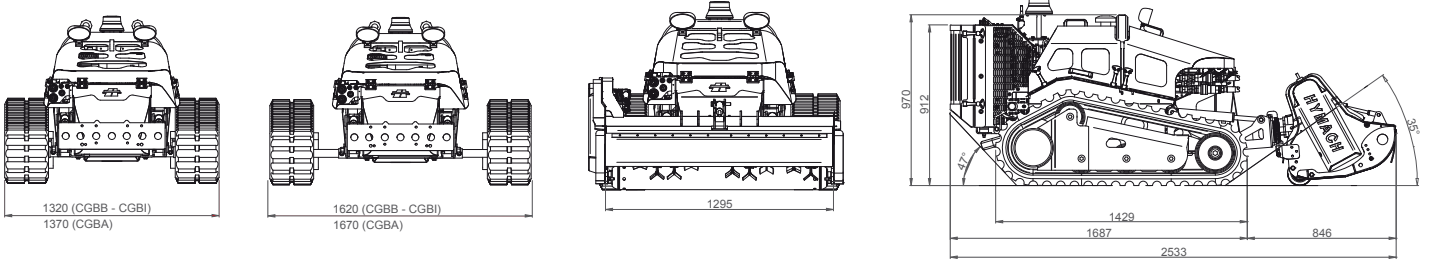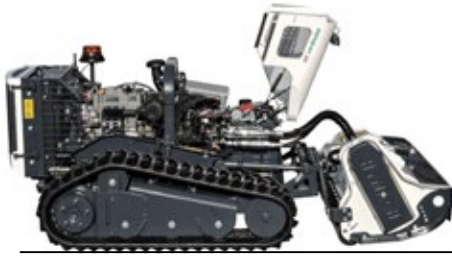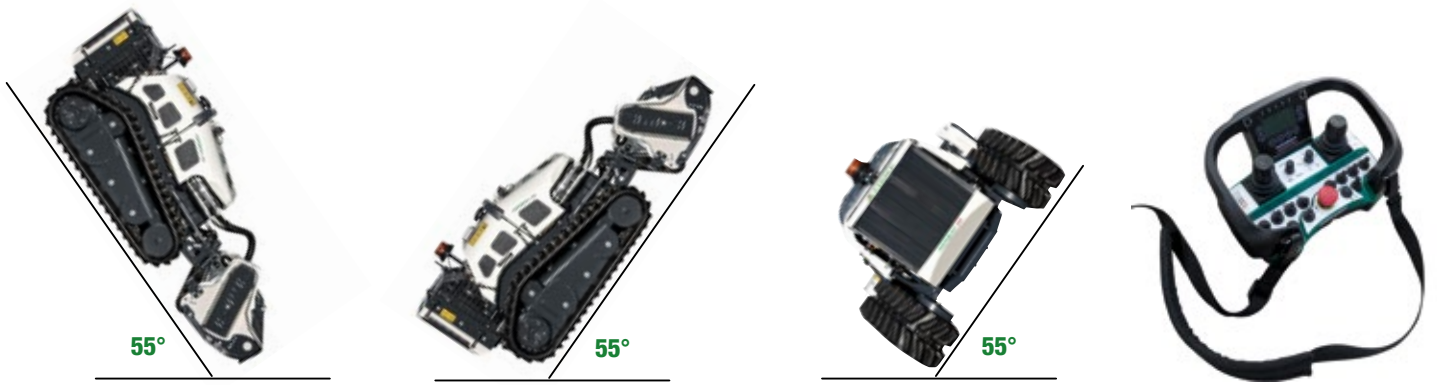

Tête de coupe TSUL 130

Largeur de travail 1250 mm

Transmission de mouvement avec courroie striée

Régulation en hauteur du rouleau d'appui et des traineaux latéraux

Rotor de coupe interchangeable

avec tous les modèles Hymach disponibles

Système flottant à suivre le profil du sol

Des outils pour différents usages peuvent être appliqués après vérification de la compatibilité avec HERBHY 30.

HERBHY est une véritable unité polyvalente. De nombreux outils sont déjà disponibles, d'autres sont en cours de conception, tous visant à faciliter le travail dans le secteur des services tels que l'aménagement paysager et le déneigement, ainsi que dans l'entretien forestier, l'agriculture, la viticulture, l'oléiculture, l'élevage, la protection civile et environnementale.

HYMACH S.R.L.
Viale del Commercio, 73
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242
Fax 0425 746251
infocom@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.:
tel. 0425 746075
sales@hymach.it

Uff. export/export dep.:
tel. 0425 747839
export@hymach.it



www.hymach.it



Dans le but de toujours améliorer nos produits, les caractéristiques et les informations peuvent être soumis à des variations.