

HERBHY 30

**Massime prestazioni
Minimo ingombro**



 **HYMACH** SRL



AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

HERBHY 30 è il portattrezzi radiocomandato compatto per lavori in sicurezza anche in pendenze di 55° garantendo ottime prestazioni e durabilità nel tempo.

✓ Robusto, compatto e agile anche in pendenze di 55°



HERBHY 30



Carro

Carro cingolato a 8 rulli
Carreggiata del carro di 1320 mm
Carreggiata allargabile fino a 1620 mm
Tensionamento idraulico automatico dei cingoli

Cingoli

Cingoli disponibili in diverse versioni per diverse situazioni di lavoro
CGBB - in gomma, battuta bassa
CGBA - in gomma ad alto grip (opzionale)
CGBI - in gomma con inserti battistrada in acciaio e predisposizione per applicazione di tacchetti in acciaio (opzionale)

Telaio

Sistema di aggancio a 2 punti per il sollevamento della macchina
Roll-bar con fari a led alta visibilità
Lampeggiante led
Rivestimento sottoscocca a protezione del motore e degli impianti
Sistema di aggancio rapido frontale per cambio attrezzi.

Motore termico

Motore industriale diesel 3 cilindri
Potenza Kw 18,9 - 25,7 CV
Cilindrata 1331 cc
Coppia massima 83 Nm @ 1600 rpm
Tensione funzionamento 12 Vcc
Inclinazione massima in continuo 55°
Sistema pulizia radiatori di raffreddamento
Serbatoio carburante 20 litri

Impianto idraulico

Motori a pistoni radiali a circuito chiuso per l'avanzamento
Sistema di bloccaggio cingolo sui motori
Motore a pistoni a circuito chiuso su testata utensile
Pompe a pistoni a cilindrata variabile circuito chiuso
Pompa ad ingranaggi per servizi
Distributore elettroidraulico per servizi
Distributore elettroidraulico per funzione testata utensile
Scambiatore di calore con ventola reversibile
Serbatoio olio idraulico capacità 25 litri

Comandi

Radiocomando con display grafico
Velocità avanti indietro 0-7 km-h
Potenziometro di controllo velocità di avanzamento variabile da 0 a 100%
Potenziometro per la correzione della direzione avanzamento (offset) durante il lavoro in pendenza
Controllo velocità dei cingoli su display
Collegamento del radiocomando tramite filo nel caso di emergenza
Inversione comandi guida

Sistema di allarme sonoro e visivo per:






Superamento pendenza
Surriscaldamento impianto
Surriscaldamento motore diesel
Pressione olio motore
Superamento raggio comunicazione radiocomando
Livello olio idraulico basso

Peso

(versione base senza attrezzatura) 880 kg

Accessori

Sistema R-Eye (opzionale) per il monitoraggio a distanza dell'area in manutenzione.
Verricello
Colore personalizzato

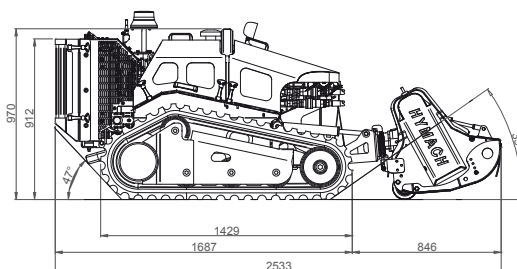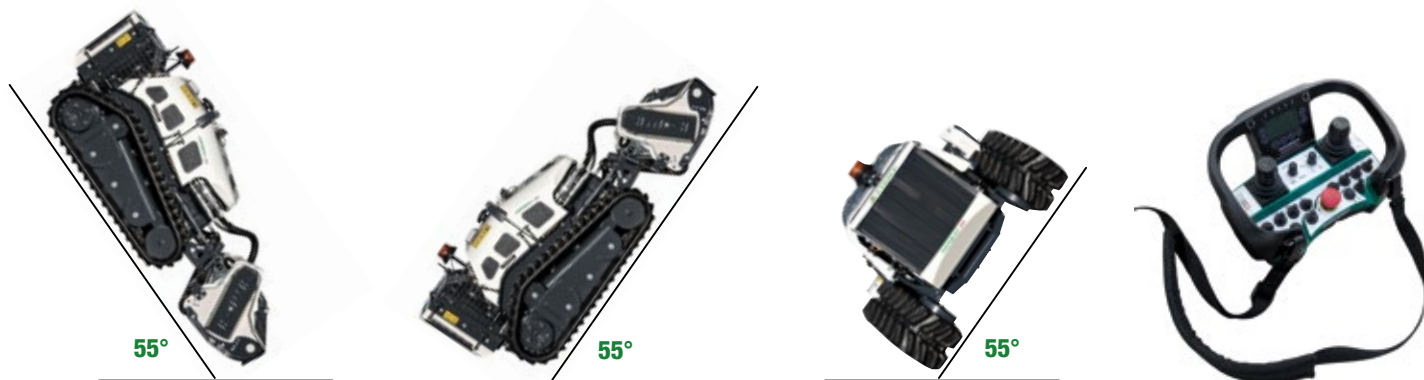

Testata trinciatrice TSUL 130

Larghezza di lavoro 1250 mm

Trasmissione del moto tramite cinghia multigola

Regolazione in altezza del rullo di appoggio e delle slitte laterali

Rotore di taglio intercambiabile con tutti i modelli disponibili Hymach

Sistema flottante per seguire il profilo del suolo

Attrezzi per usi diversi possono essere applicati previa verifica compatibilità con HERBHY 30.

HERBHY è di fatto un portattrezzi multiuso. Tanti attrezzi sono già disponibili e altri sono allo studio tutti volti ad agevolare lavori oltre che nei settori dei servizi, come la manutenzione del verde e gli interventi invernali, anche in quelli relativi alla gestione dei boschi e delle foreste, nei settori primari come l'agricoltura, la viticoltura, olivicoltura e l'allevamento e in quelli di protezione civile e dell'ambiente.

HYMACH S.R.L.
Viale del Commercio, 73
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242
Fax 0425 746251
infocom@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.:
tel. 0425 746075
sales@hymach.it

Uff. export/export dep.:
tel. 0425 747839
export@hymach.it



www.hymach.it



Nell'ottica di miglioramento continuo dei prodotti, caratteristiche e dati possono essere oggetto di variazione.