

# HERBHY QB23

Gran rendimiento en  
un tamaño reducido



 **HYMACH** SRL



**HERBHY QB23 es el muy pequeño de HYMACH.  
Instala un motor de gasolina Briggs & Stratton de 23 hp y se  
caracteriza por un comportamiento brillante, facilidad  
de uso, mantenimiento reducido y facilidad de transporte.**



**HERBHY**  
**QB23**



### Carro

Carro oruga con 8 rodillos  
Vía de 1000 mm  
Sistema de engrase para tensar orugas  
Orugad de goma

### Chasis

Sistema de enganche de 4 puntos para la elevación de la máquina  
Sistema de enganche de 4 puntos para la elevación de la máquina  
Roll-bar LED faros de alta visibilidad  
LED intermitente  
Revestimiento en el piso del vehículo para la protección del motor y de las instalaciones  
Sistema de enganche rápido frontal para cambiar los equipos.



### Motor térmico

Motor de gasolina aspirado de 2 cilindros Briggs & Stratton  
Potencia 12 Kw - 23 HP  
Desplazamiento 627 cc  
Par máximo 44 Nm @ 3000 rpm  
Voltaje de operación 12 Vdc  
Inclinación máxima de modo continuo a 55°, en discontinuo 40 °  
Sistema de limpieza de radiadores de refrigeración eléctrico  
Tanque de combustible de 17 litros

### Instalación hidráulica

Motores orbitales para el avance  
Sistema de bloqueo de oruga  
Motor con pistones de circuito cerrado en la cabeza de la herramienta  
Bombas con pistones de cilindrada variable de circuito cerrado  
Bomba de engranajes para servicios  
Distribuidor electro-hidráulico para servicios  
Distribuidor electro-hidráulico para funcionamiento de la cabeza de la herramienta  
Intercambiador de temperatura con ventilador reversible  
Tanque de aceite hidráulico con capacidad de 22 litros



### Mandos

Mando a distancia con display gráfico  
Velocidad adelante y atrás 0-6 km-h  
Potenciómetro de control de velocidad de avance variable de 0 a 100%  
Potenciómetro para la corrección de la dirección de avance (offset) durante el trabajo en pendiente  
Conexión del mando a distancia mediante cable en caso de emergencia  
Inversión de los mandos de conducción.

### Alarma sonora y visual para:

Superación de pendiente  
Sobrecalentamiento de la instalación  
Presión del aceite del motor  
Bajo nivel de aceite hidráulico

### Peso


(versión básica sin equipo) 520 kg

### Accesori

Sistema R-Eye (opcional) para el control remoto de la zona en el mantenimiento.  
Color personalizado



## Dimensiones

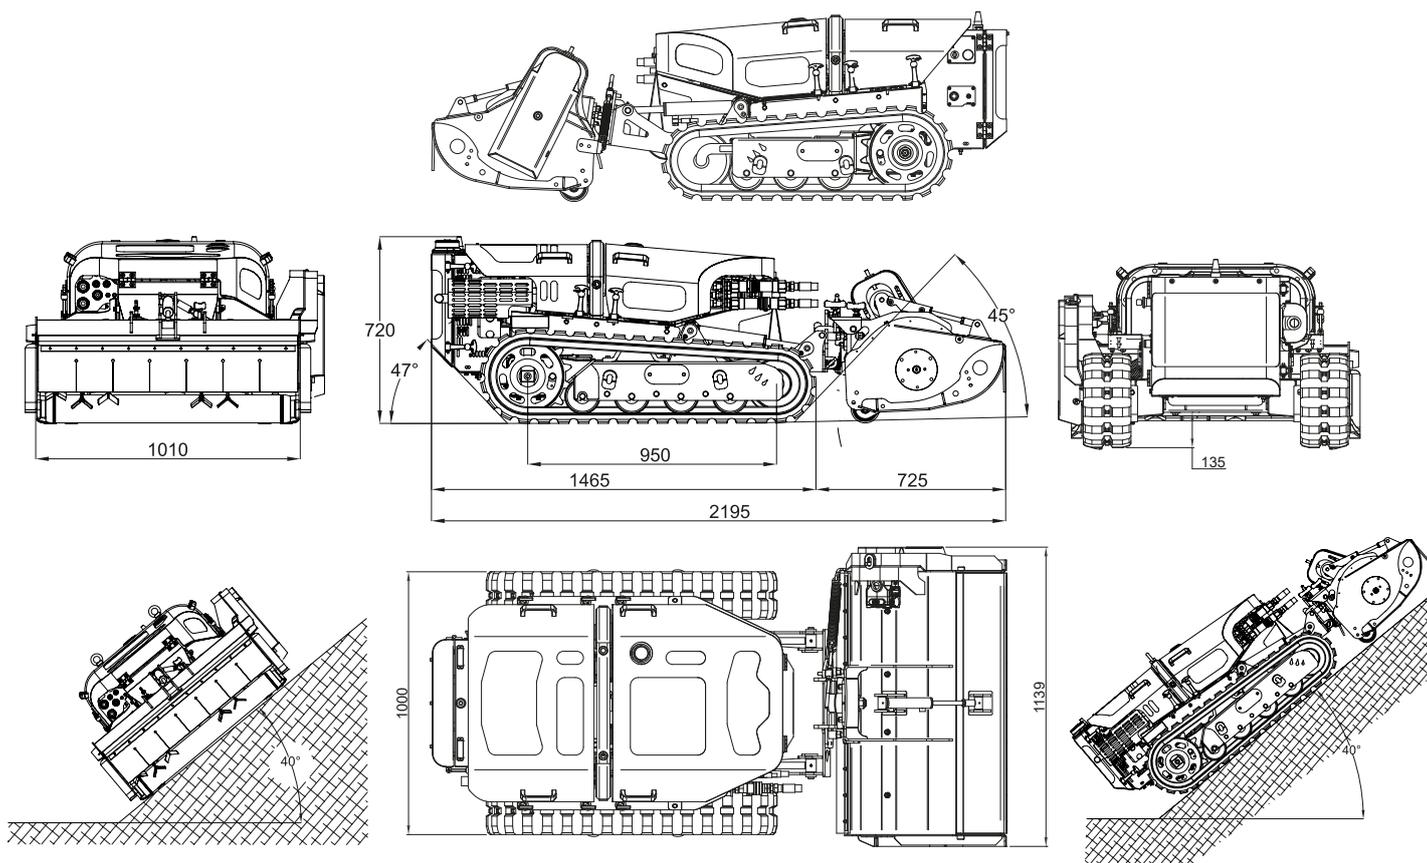

### Cabeza desmenuzadora TSUL 100

Ancho de trabajo 1000 mm

Transmisión del movimiento mediante correa multi-garganta

Altura regulable del rodillo de apoyo y de las correderas laterales

Rotor de corte intercambiable con todos los modelos

Hymach disponibles

Sistema flotante para seguir el perfil del suelo

**Se pueden aplicar herramientas para diferentes usos después de verificar la compatibilidad con HERBHY 30.**

HERBHY es en realidad un soporte de herramientas multiuso. Muchas herramientas están ya disponibles y otras están siendo estudiadas, todas ellas destinadas a facilitar el trabajo, además de en el sector de los servicios, como el mantenimiento de las zonas verdes y los trabajos invernales, también en la gestión de los bosques y forestas, en sectores primarios como la agricultura, la viticultura, la olivicultura y la ganadería, además de en protección civil y medio ambiente.

HYMACH S.R.L.  
Viale del Commercio, 73  
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242  
Fax 0425 746251  
infocom@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.:  
tel. 0425 746075  
sales@hymach.it

Uff. export/export dep.:  
tel. 0425 747839  
export@hymach.it



[www.hymach.it](http://www.hymach.it)



Con el objetivo de la mejora continua de nuestros productos, las características y los datos pueden ser objeto de variaciones.